



## Fiche technique en ligne

### Codeur WDGA 58D EtherCAT (cov)

[www.wachendorff-automation.fr/wdga58decb](http://www.wachendorff-automation.fr/wdga58decb)

#### Wachendorff Automatisierung

##### ... Systèmes et codeurs rotatifs

- Systèmes complets
- Codeurs industriels robustes pour votre application
- Programme standard et versions spécifiques-clients
- Charges admissibles les plus élevées
- Production express en 48 heures
- Fabrication en Allemagne
- Un réseau de distributeurs dans le monde entier

# Codeur rotatif WDGA 58D absolu EtherCAT magnétique, avec connecteur bus, EnDra®-Technologie



**EtherCAT®**  
Conformance tested

**EnDra®**  
Technologie

**Heavy duty**

- EnDra®: sans maintenance et respectueuse de l'environnement
- EtherCAT, Monotour/Multitours
- Conception compacte avec connecteur bus
- Monotour/Multitours (max. 16 bits/43 bits)
- Technologie novatrice
- LED à 2 couleurs comme affichage de l'état de fonctionnement et 2 LED's L/A
- Charges sur le palier des plus élevées : radiale 400 N, axiale 400 N
- CoE, FoE, EoE

[www.wachendorff-automation.fr/wdga58decb](http://www.wachendorff-automation.fr/wdga58decb)

## Données mécaniques

Boîtier	
Type de bride	Bride de serrage
Matériau bride	Aluminium
Matériau bride face arrière	Boîtier en acier chromé, blindage magnétique
Capot de raccordement	Aluminium coulé sous pression, revêtement par poudre
Diamètre de boîtier	Ø 58 mm

## Arbre(s)

Matériau de l'arbre	Acier inoxydable
Couple de démarrage	env. 1 Ncm en température ambiante
Diamètre de l'arbre	Ø 12 mm
Longueur de l'arbre	L : 25 mm
Charge rad. max. sur l'arbre	400 N
Charge ax. max. sur l'arbre	400 N

## Palier

Type de palier	2 roulements à billes de précision
Durée de vie	1 x 10 <sup>9</sup> révs. pour charge sur le palier 100 % 1 x 10 <sup>10</sup> révs. pour charge sur le palier 40 % 1 x 10 <sup>11</sup> révs. pour charge sur le palier 20 %
Vitesse de fonctionnement max.	8000 tr/min.

## Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF <sub>d</sub>	300 a
Durée d'utilisation (TM)	20 a
Durée de vie du palier (L10h)	1 x 10 <sup>11</sup> révs. pour charge sur le palier 20 % et 8000 tr/min.
Taux de couverture de diagnostic (DC)	0 %

## Données électriques

Tension de service / consommation interne	10 VDC jusqu'à 32 VDC: typ. 125 mA
Puissance absorbée	typ. 3 W

## Données du capteur

Technologie Monotour	Technologie Hall sensor innovante
Résolution Monotour	jusqu'à 65.536 pas / 360° (16 bits)
Précision Monotour	± 0,0878° ( 12 bits)
Précision de répétitivité Monotour	± 0,0878° ( 12 bits)

Temps de cycle interne	50 µs
Technologie Multitours	Technologie EnDra® brevetée sans batterie et sans transmission.
Résolution Multitours	43 bits

## Données environnementales

Données environnementales :	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
Qui comprend EMC :	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Vibration : (DIN EN 60068-2-6)	200 m/s <sup>2</sup> (10 Hz à 1000 Hz)
Choc : (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s <sup>2</sup> (6 ms)
Conception :	selon la norme DIN VDE 0160
Durée d'enclenchement :	<1,5 s

## Interface

Interface :	Industrial Ethernet
Protocole :	EtherCAT
Profil de l'appareil :	CiA DS-406 V4.0.2, Class 3
Transfert de données:	100BASE-TX
Temps de cycle :	jusqu'à 50 µs
Fonction :	Multitours
Code :	binaires, CW en valeur par défaut, programmable
Paramètres programmables :	Nombre de pas par tour Nombres de tours Preset Echelle Sens de rotation 2x 8 commutateurs à came DC-Mode
Fonction diagnostic : (LED)	Le trafic et la gestion de la connexion: L/A1: Port 1 (IN) L/A2: Port 2 (OUT)
Indicateur d'état LED :	STAT, MOD: pour le codeur et le bus

## Caractéristiques générales

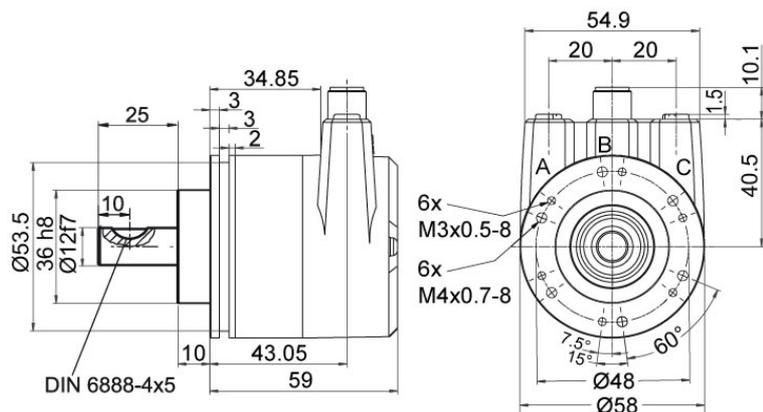
Poids	env. 700 g
Raccordement	Connecteur bus

Degré de protection (EN 60529)	Boîtier : IP65, IP67; à l'entrée de l'arbre : IP65
Température de travail	-40 °C à +85 °C
Température de stockage	-40 °C à +100 °C

#### **Autres informations**

Données techniques générales et instructions de sécurité  
<http://www.wachendorff-automation.fr/itd>

Accessoires adaptés  
<http://www.wachendorff-automation.fr/equ>

**WDGA 58D, EtherCAT, BI2, connecteur bus avec 3x M12x1**

**Désignation**
**BI2** Connecteur bus avec 3x M12x1

Affectations des bornes	
	<b>BI2</b> 
<b>Connecteur femelle (Port1) IN</b>	M12x1, 4-pôles, codé D
<b>Tx+</b>	1
<b>Rx+</b>	2
<b>Tx-</b>	3
<b>Rx-</b>	4

Affectations des bornes	
	<b>BI2</b> 
<b>Connecteur (Power)</b>	M12x1, 4-pôles, codé A
<b>(+) Vcc</b>	1
<b>n. c.</b>	2
<b>GND</b>	3
<b>n. c.</b>	4

Affectations des bornes	
	<b>BI2</b> 
<b>Connecteur femelle (Port2) OUT</b>	M12x1, 4-pôles, codé D
<b>Tx+</b>	1
<b>Rx+</b>	2
<b>Tx-</b>	3
<b>Rx-</b>	4

Ex. n° de commande	Type	Votre codeur personnalisé	
WDGA 58D	WDGA 58D	WDGA 58D	
<b>Diamètre de l'arbre</b>			
12	Ø 12 mm	Code commande	12
<b>Résolution monotour</b>			
13	Résolution monotour 1 à 16 bits, Ex. 12 bits = 12	Code commande	12
<b>Résolution multitours</b>			
12	Multitours 18 bits : Ex. 18 bits = 18 Ex. 39 bits = 39	Code commande	18
<b>Protocole de données</b>			
EC	EtherCAT (avec connecteur bus)	Code commande	EC
<b>Logiciel</b>			
U	Dernière version actualisée	Code commande	U
<b>Code</b>			
B	binaire	Code commande	B
<b>Alimentation</b>			
0	10 V à 32 V (standard)	Code commande	0
<b>Séparation galvanique</b>			
1	oui	Code commande	1
<b>Raccordement électrique</b>			
BI2	<b>Capot de raccordement:</b>		
	Connecteur bus avec 3x M12x1	Code commande	BI2

Ex. n° de commande	WDGA 58D	12	13	12	EC	U	B	0	1	BI2
--------------------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----

WDGA 58D											Ex. n° de commande
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------



For further information please contact our local distributor.  
Here you find a list of our distributors worldwide.  
<https://www.wachendorff-automation.fr/>



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tél: +49 67 22 / 99 65 25  
Fax: +49 67 22 / 99 65 70  
E-Mail: [wdg@wachendorff.de](mailto:wdg@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-automation.de](http://www.wachendorff-automation.de)

